




CÓDIGO: 102873 CLAVE: ROEL-30N2

Rotomartillo SDS Plus, mango D, 3.5 Joules, 800W, INDUSTRIAL

- Motor de 800 W con potencia suficiente para trabajos de alto rendimiento
- 3.5 Joules de energía de impacto que ofrecen gran capacidad de remoción de material
- Portaherramienta SDS Plus
- Empuñadura con grip antiderrapante y mango auxiliar que gira 360° para mayor control del operador
- 4 Funciones: rotomartillo, cincelado, taladro y cincel + ángulo ajustable
- Modo libre, para girar el cincel y ajustar en cualquier posición
- Embrague de seguridad
- Con maleta de 16"
- Mango tipo "D" para trabajos por encima del hombro y/o a ras del suelo

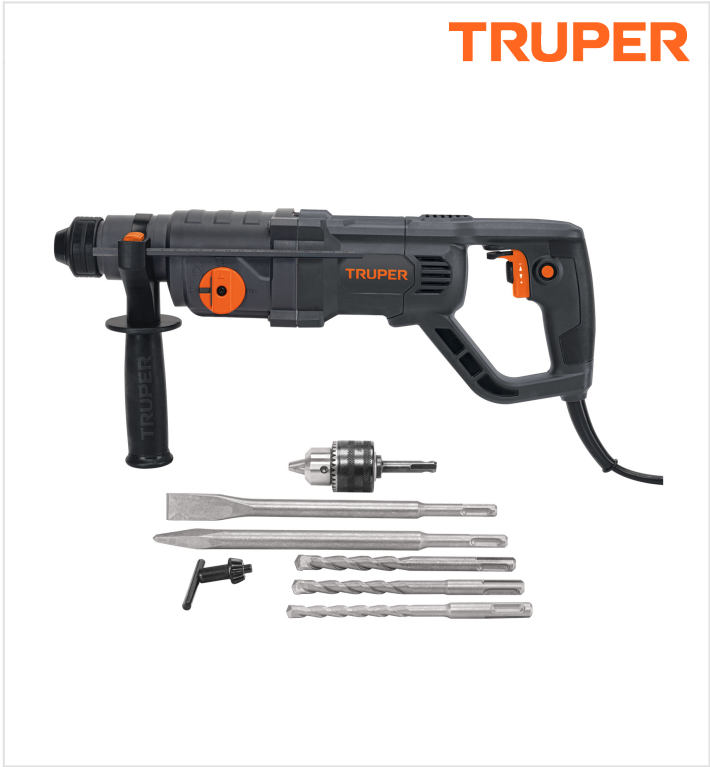

Sistema de inserción rápida



Ángulo ajustable



Mango tipo "D"



Rotomartillo




Cincel + ángulo ajustable



Cincelado



Taladro



127 V / 60Hz

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	800 W
Velocidad	300 - 1,100 rpm
Energía de impacto	3.5 joules

Especificaciones

Golpes / minutos	1,390 - 5,100 gpm
Posiciones de ángulo	24
Máximo diámetro de perforación en concreto	1" (25 mm)
Máximo diámetro de perforación en acero	1/2" (13 mm)
Máximo diámetro de perforación en madera	1 3/16" (30 mm)
Broquero	SDS Plus
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	6.6 A
Dimensiones (Largo x Alto)	44 cm x 17 cm
Ciclo de trabajo	50 minutos trabajo por 20 minutos descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	3 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	2
Pallet	40

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

- Mango auxiliar
- Varilla de control de profundidad
- Guarda polvos
- 3 brocas de 8 mm, 10 mm y 12 mm
- 2 cinceles plano y de punta
- Broquero convencional de 1/2" con adaptador SDS y llave
- Maleta

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
101410	MAN-ROEL-30N	Mango de repuesto para ROEL-30N, Truper
102768	INT-ROEL-30N2	Interruptor de repuesto para ROEL-30N2, Truper

Imágenes complementarias

